


32ч306р, 32ч906р (КЗ 99001)

Затворы поворотные дисковые фланцевые

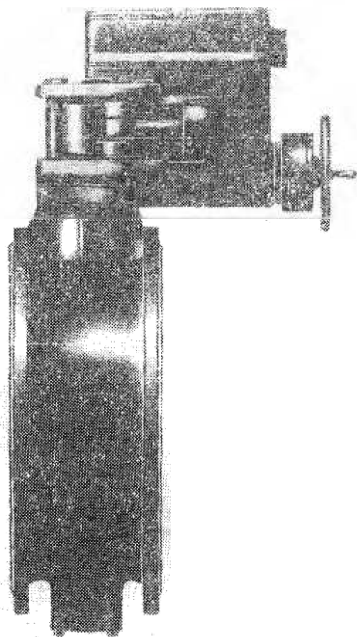

Применяются на трубопроводах для воды рабочей температурой до 100°С.

P_y	1 (10)
$P_{пр}$	1,5 (15)
P_p	1 (10)

Присоединение к трубопроводу — фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815—80 (исп. 1).

Затворы могут быть изготовлены с ответными фланцами (по чертежам предприятия-изготовителя).

Уплотнение затвора — диск с резиновым кольцом, закрепленным прижимным кольцом в канавке диска.

Уплотнение поворотного вала — резиновые кольца.

Конструкция затвора обеспечивает поворот диска на угол 90°.

Рабочая среда подается в любом направлении.

Управление затвором — ручное, маховиком (32ч306р — D_y 600 и 800 мм); маховиком через редуктор (32ч306р — D_y 500 мм) или от электропривода Б 099.059М-06 (или УФ 099.00-05, тип Б) с электродвигателем 4АХС80А4У3 мощностью 1,3 кВт.

Максимальное усилие на маховике электропривода, необходимое для открывания или закрывания затвора вручную: 200 (20) — для D_y 500 мм; 280 (28) — для D_y 600 мм; 620 (62) — для D_y 800 мм.

Время открывания или закрывания затвора — 40 с.

Затвор устанавливают на горизонтальном трубопроводе приводным валом вверх или на вертикальном трубопроводе — приводным валом горизонтально.

Условия эксплуатации — климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150—69.


Условия транспортирования по ГОСТ 15150—60: Ж2 (для умеренного климата) и Ж3 (при перевозке морским путем).

Материал основных деталей: корпус — серый чугун; диск — резина; ось и поворотный вал — сталь 20Х13.

Характеристика затвора (вид управления, код ОКП и масса в зависимости от исполнения) приведена в таблице.

Номер чертежа и исполнение	Условный проход D_y , мм	Условное обозначение	Код ОКП	Вид управления	Масса, кг	
					без ответных фланцев	с ответными фланцами
КЗ 99001	500	32ч906р	37 2137 3008	Электропривод Б 099.059М-06	377	456
КЗ 99001.01		32ч306р	37 2137 3005	Ручное	352	431
02		32ч906рТ	37 2137 3021	Б 099.059М-06	382	461
03		32ч306рТ	37 2137 3014	Ручное	352	431
КЗ 99001	600	32ч906р	37 2137 3009	Б 099.059М-06	474	585
КЗ 99001.01		32ч306р	37 2137 3006	Ручное	449	559
02		32ч906рТ	37 2137 3022	Б 099.059М-06	479	590
03		32ч306рТ	37 2137 3015	Ручное	449	559
КЗ 99001	800	32ч906р	37 2137 3010	Б 099.059М-06	—	850
КЗ 99001.01		32ч306р	37 2137 3007	Ручное	—	800
02		32ч906рТ	37 2137 3023	Б 099.059М-06	—	850
03		32ч306рТ	37 2137 3017	Ручное	—	800

www.valve-shop.ru

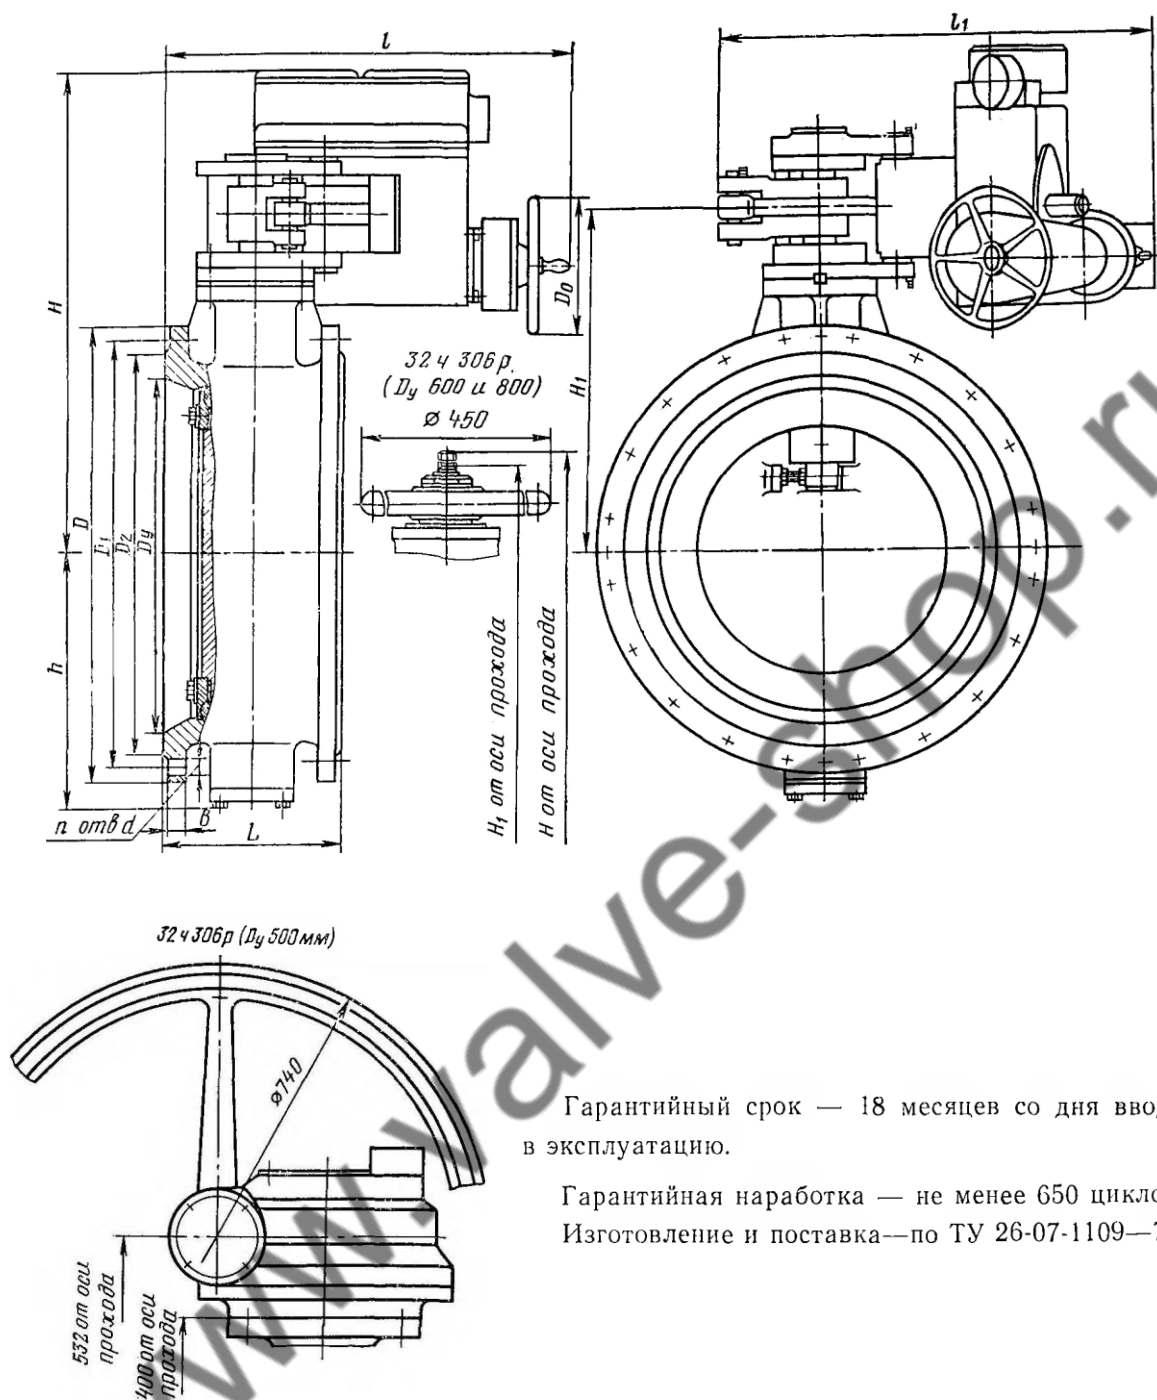

Гарантийный срок — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийная наработка — не менее 650 циклов.

Изготовление и поставка—по ТУ 26-07-1109—75.

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

Условное обозначение	Условный проход D_y	L	D	D_1	D_2	d	b	H	H_1	h	l	l_1	n
32ч306р 32ч906р	500	275	670	620	585	26	20	$\frac{532}{782}$	$\frac{400}{547}$	370	590	1000	20
32ч306р 32ч906р	600	300	780	725	685	30	32	$\frac{430}{813}$	$\frac{365}{578}$	435	600	1060	20
32ч306р 32ч906р	800	350	1010	950	905	33	44	$\frac{430}{929}$	$\frac{365}{582}$	565	630	1170	24